



**UT** 1x230V  
3x400V  
50Hz

vuilwater pomp met vortexwaaier

De UT-serie beschikt over een vortexwaaier in een royaal bemeten pomphuis. Daardoor kunnen grote vaste bestanddelen verpompt worden.






### Vortexwaaier

De vortexwaaier wordt toegepast om een verstoppingsvrije werking te garanderen en om slijtage door grote of langvezelige bestanddelen te voorkomen. De waaier genereert een krachtige stroming in een deel van de vloeistof, die ervoor zorgt dat de hele vloeistofstroom vloeiend van inlaat naar persaansluiting wordt gestuwd.





### Optionele toebehoren :

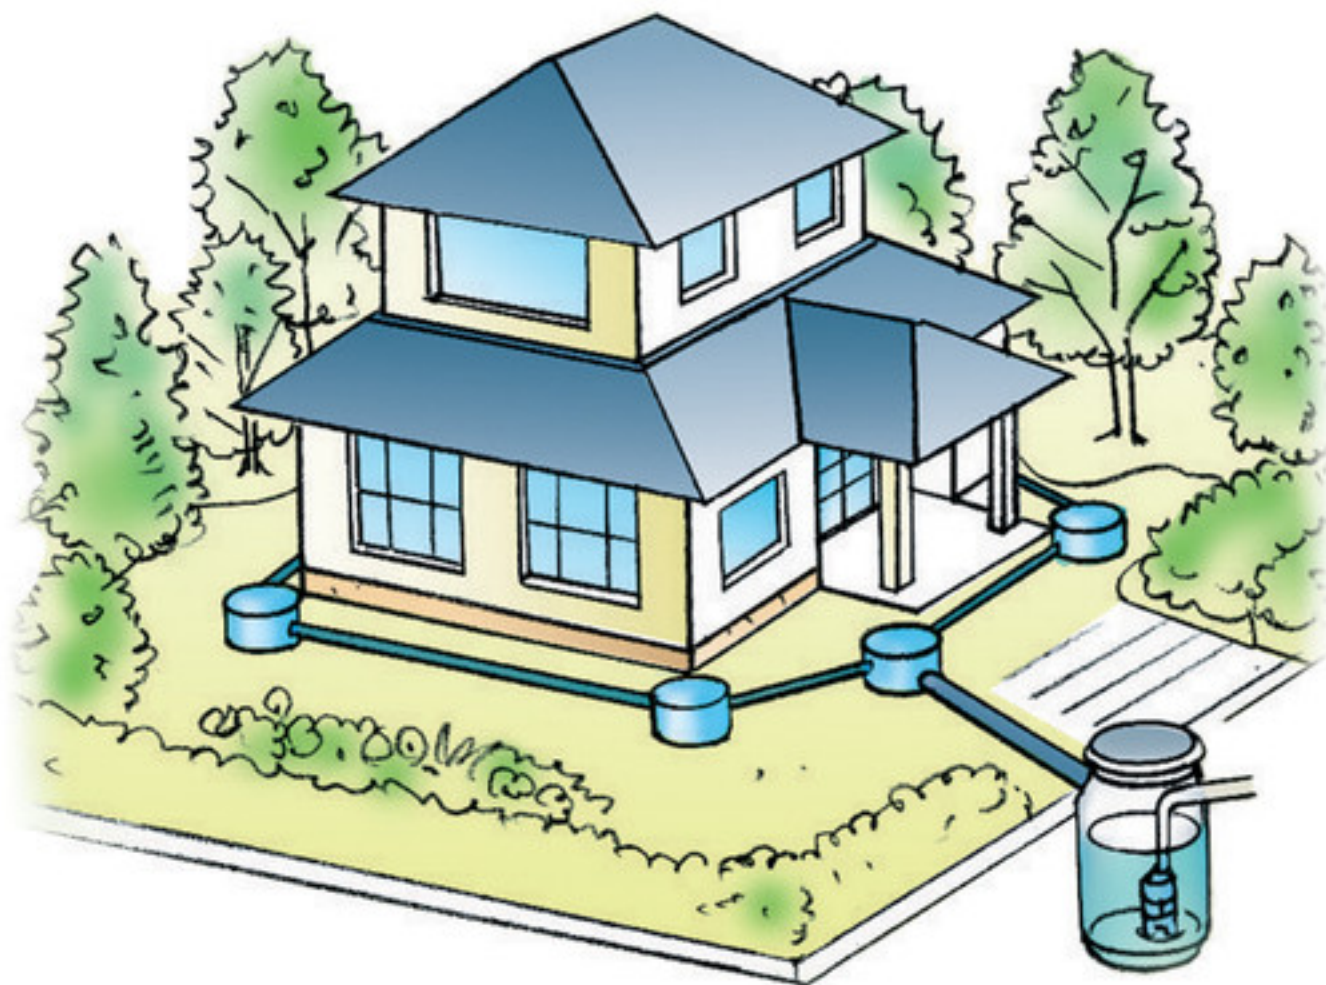
- Voetbochtset TOK4-A voor kleine pompen bestaat uit:
  - bevestigingsconsole voor geleidingsbuizen
  - geleideklauwen
  - voetbocht met pompkoppeling
  - hijsketting



## specificaties:


model		kleur pompgrafiek	persaansluiting mm	nominiaal vermogen kW	fasen	tpm	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	startmethode	drooggewicht kg, zonder kabel		vrije doorlaat ø mm	
vrijstaand	met voetbocht en geleidingsbuizen									vrijstaand	met voetbocht en geleidingsbuizen		
40UT2.25	optioneel		1	40	0,25	3	2850	6,5	230	direct	13,5	-	35
40UT2.25S	optioneel			40	0,25	1	2850	6,5	230	direct	14,0	-	35
50UT2.4	optioneel		2	50	0,4	3	2850	9,0	270	direct	13,5	-	35
50UT2.4S	optioneel			50	0,4	1	2850	9,0	270	direct	14,0	-	35
50UT2.75	optioneel		3	50	0,75	3	2850	12,5	440	direct	16,0	-	35
50UT2.75S	optioneel			50	0,75	1	2850	12,5	440	direct	17,0	-	35

ø persaansluiting		40mm, 50mm	
medium	temperatuur	0-40°C	
	soort van de vloeistof	Rioolwater, water met vaste bestanddelen	
pomp	componenten	waaier	Vortex waaier
		asafdichting	dubbele mechanische as-afdichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaier	kunststof
		behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
	asafdichting	siliciumcarbide, in oliebad	
motor	isolatie		isolatieklasse E
	type, polen		inductiemotor, 2-polig, IP68
	thermische motorbeveiliging (ingebouwd)		bi-metaal schakelaar
	fasen / voltage		mono fase 230V - 50Hz, 3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line
	smering		turbine olie (ISO VG32)
	materiaal	behuizing	Gietijzer GG 15 EN-GJL-150
		As	roestvast staal EN-X6Cr13
kabel		Rubber, 10m H07RN-F	
persaansluiting		binnendraad, JIS10K-flens	
optionele toebehoren		Voetbochtkoppeling "TOK" voor kleine pompen	

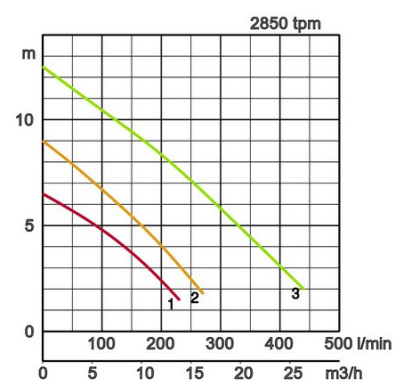


## afmetingen mm:

model	A	A4	B	D	FL1	FL2	H	W1	W2
40UT2.25	239	205	101	161	-	-	350	110	300
40UT2.25S	239	205	101	161	-	-	350	110	300
50UT2.4	242	205	101	161	-	-	350	110	300
50UT2.4S	242	205	101	161	-	-	350	110	300
50UT2.75	242	205	101	161	-	-	406	110	350
50UT2.75S	242	205	101	161	-	-	406	110	350

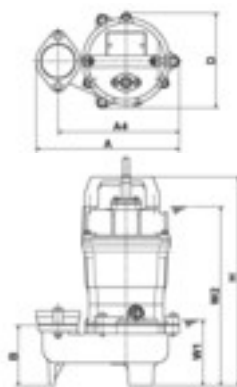

W1 : minimale waterdiepte

## Afmetingen – uitvoering met voetbocht en geleidingsbuizen

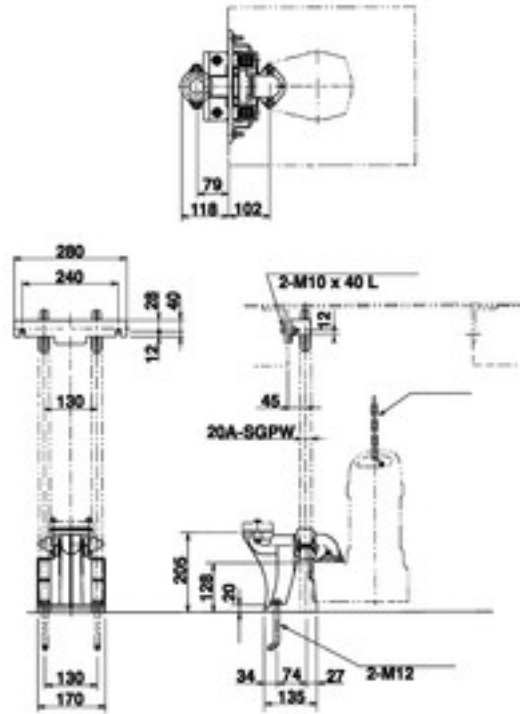

## Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10  
D-40472 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0)211-4179373  
Fax: +49 (0)211-417937-480  
Email: [sales@tsurumi.eu](mailto:sales@tsurumi.eu)  
[www.tsurumi.eu](http://www.tsurumi.eu)

Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp te verbeteren en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Onze pompen zijn slechts voor professioneel gebruik bestemd. Wanneer het feit zich voordoet dat Tsurumi (Europe) GmbH in een uitzonderlijk geval de fabrieksgarantie overneemt, dan geeft dit de eindgebruiker het recht om een passende oplossing te claimen bij Tsurumi GmbH inzake ieder defect dat gedurende de garantieperiode is ontstaan; ook dan wanneer de garantie vordering jegens de verkoper niet meer van toepassing is. In het geval van een storing, die te wijten is aan oneigenlijk gebruik door de eindgebruiker, kan er geen aanspraak gemaakt worden op garantie. Verdergaande aanspraken kunnen niet onder de garantiebepalingen gemaakt worden, tenzij er uitdrukkelijk contractueel andere afspraken vastgelegd zijn. Tsurumi Europe GmbH bepaalt of een storing verholpen gaat worden middels reparatie of vervanging van de pomp. De vorderingen verjaren na een periode van drie maanden na het verstrijken van de garantieperiode; echter niet vóór het verstrijken van de garantieperiode die geldig is ten aanzien van de verkoper. In geval van twijfel is de van toepassing zijnde garantieperiode, gelijk aan de garantietermijn die overeengekomen is tussen de eindgebruiker en de verkopende partij.

sew-UT-BE/FL

