

VUE D'ENSEMBLE

Pompes à moteur essence

Basse pression

Raccordement refoulement	Capacité max m ³ /h	Pressio n max m ce	Exécution	Puissance P1 kW	Pompe nom	Feuille
2"	32	32	Chassis portable Corde de lancement	2,6	TET-50RA	1
3"	60	32	Chassis portable Corde de lancement	3,7	TE3-80RA	2

Haute pression


Raccordement refoulement	Capacité max m ³ /h	Pressio n max m ce	Exécution	Puissance P1 kW	Pompe nom	Feuille
2"	24	70	Chassis portable Corde de lancement	3,7	TEF3-50R	3

Pompe à membrane, basse pression

Raccordement refoulement	Capacité max m ³ /h	Pressio n max m ce	Exécution	Puissance P1 kW	Pompe nom	Feuille
3"	19	15	Chassis brouette	2,5	LIB 1-3 GX 160	4


TET-50RA

motopompe à moteur essence 2", basse pression

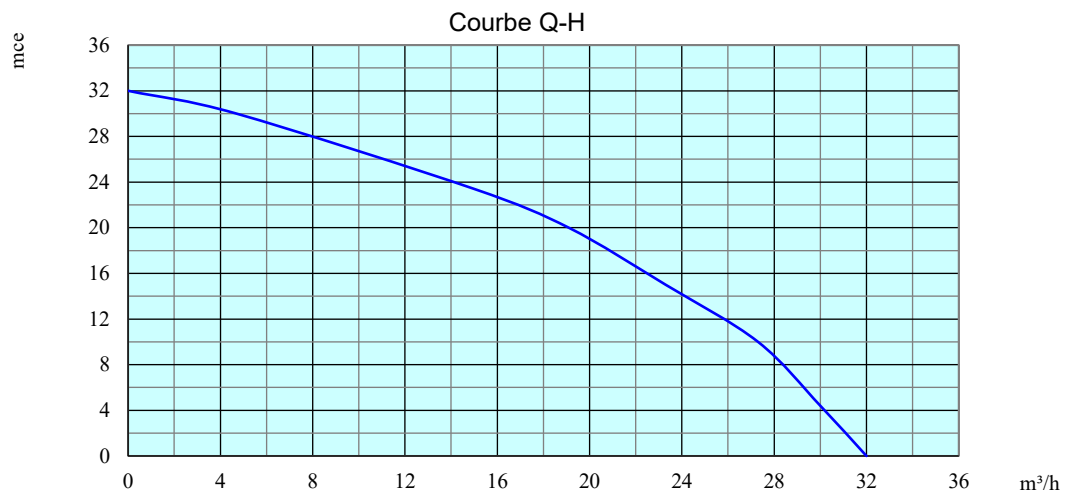

Type	: Tsurumi, TET-50RA
Applications	: arrosage, irrigation, ... (eau claire ou légèrement souillée)
Moteur	: moteur à essence Robin type EY 15D, refroidi par air
Puissance	: 2,6 kW à 3.600 tr/min
Passage libre	: 7 mm
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 27 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 2,8 litres
Consommation	: 1,2 litres / heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 480 x largeur 360 x hauteur 430 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe portable moteur avec dispositif de sécurité 'niveau d'huile'
Équipement	: châssis tubulaire de protection silentblocs


TE3-80HA motopompe à moteur essence 3", basse pression

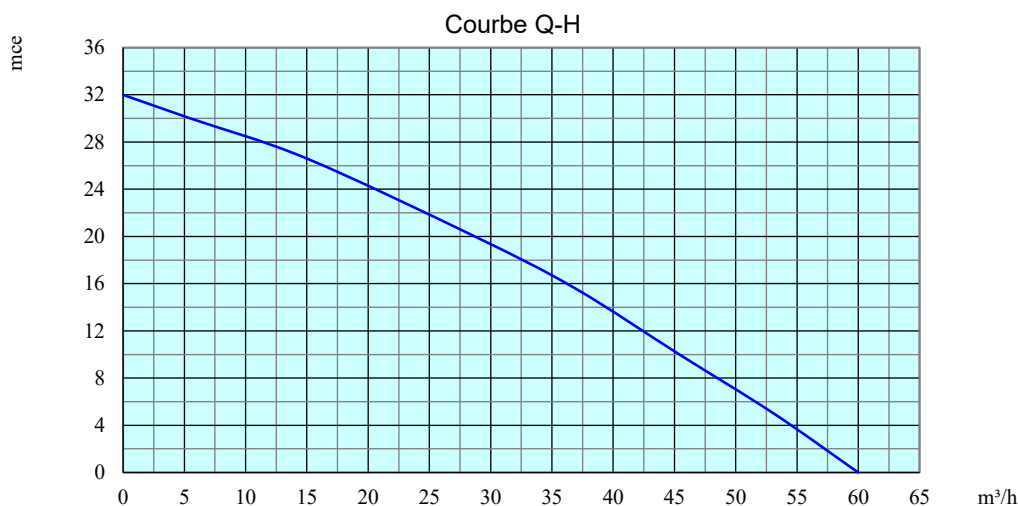

Type	: Tsurumi, TE3-80HA
Applications	: arrosage, irrigation, ... (eau claire ou légèrement souillée)
Moteur	: moteur à essence Honda, type WKT2, refroidi par air
Puissance	: 3,7 kW à 3.600 tr/min
Passage libre	: 7 mm
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 34 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 3,8 litres
Consommation	: 1,5 litres / heure à charge maximale
Dimensions	: 550 x 390 x 450 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccords rapides Perrot 3" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe portable moteur avec dispositif de sécurité 'niveau d'huile'
Équipement	: châssis tubulaire de protection silentblocs

TEF3-50R


motopompe à moteur essence 2", haute pression

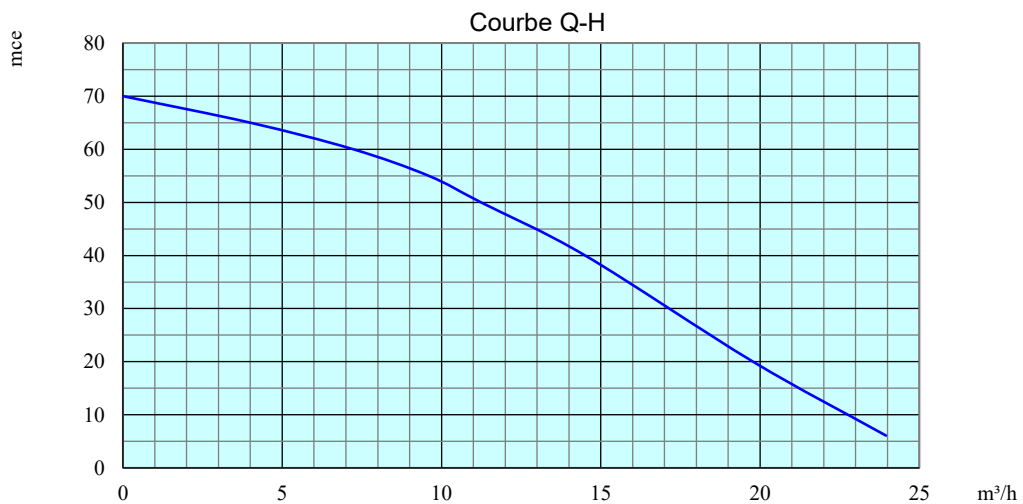

Type	: Tsurumi, TEF3-50R
Applications	: nettoyage, irrigation, incendie, (eau claire)
Moteur	: moteur à essence Robin type EY 20D, refroidi par air
Puissance	: 3,7 kW à 3.600 tr/min
Passage libre	: 0,5 mm
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 37 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 3,8 litres
Consommation	: 1,4 litres/heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 550 x largeur 410 x hauteur 490 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe portable moteur avec dispositif de sécurité 'niveau d'huile'
Équipement	: châssis tubulaire de protection sur silentblocs

LIB 1-3 GX160

Pompe à membrane à moteur à essence 3"

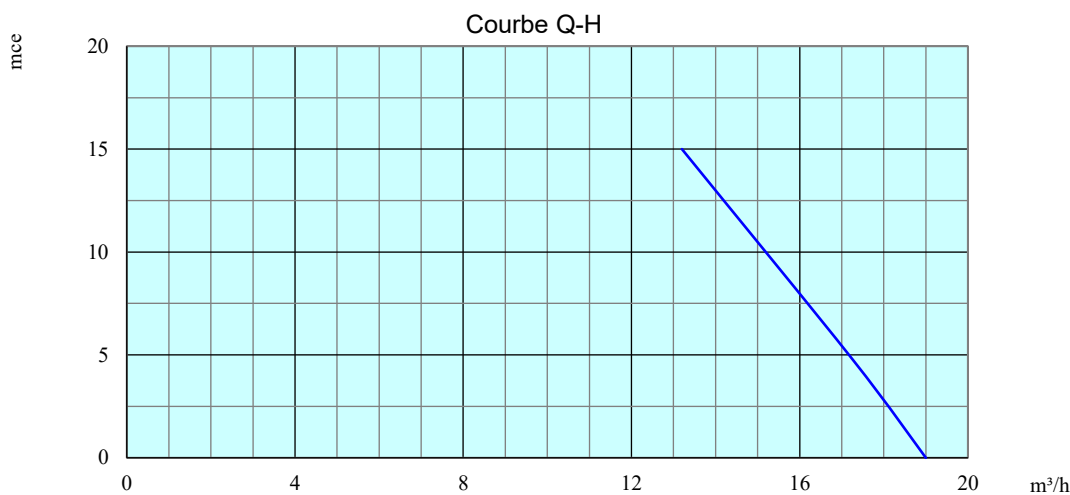

Type	: Libellula 1-3"
Applications	: eaux et liquides semblables souillés ou sableuses
Moteur	: moteur Honda à essence, refroidi par air, type GX 160
Puissance P2	: 2,5 kW à 2.900 tr/min
Pulsations/minute	: 65 à 2.800 tr/min
Passage libre	: 50 mm
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 64 kg (wraparound frame)
Réservoir	: 3,1 litres
Consommation	: 1,4 litres à charge maximale
Dimensions	: longueur 950 x largeur 700 x hauteur 780 mm
Raccordements	: côté aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: auto-amorçant, même à sec sur roues en forme de brouette, facile à déplacer
Équipement	: châssis de protection tubulaire en acier pneux