

VUE D'ENSEMBLE

pompes à moteur essence - 4 temps

basse pression

Raccordements		Capacité max m ³ /h	Pression max m ce	Exécution	Puissance kW	Feuille n°
aspi- ration	refou- lement					
2"	2"	32	32	chassis portable corde de lancement	2,6	9.01
3"	3"	60	32	chassis portable corde de lancement	3,7	9.02

haute pression

Raccordements		Capacité max m ³ /h	Pression max m ce	Exécution	Puissance kW	Feuille n°
aspi- ration	refou- lement					
2"	2"	24	70	chassis portable corde de lancement	3,7	9.03
2"	2"	24	65	chassis portable corde de lancement	4,5	9.04

pompe à membrane, basse pression

Raccordements		Capacité max m ³ /h	Pression max m ce	Exécution	Puissance kW	Feuille n°
aspi- ration	refou- lement					
3"	3"	19	15	chassis brouette corde de lancement	2,5	9.05


m ce : mètres de colonne d'eau

TET-50RA

motopompe à moteur essence 2", basse pression



courbe Q-H

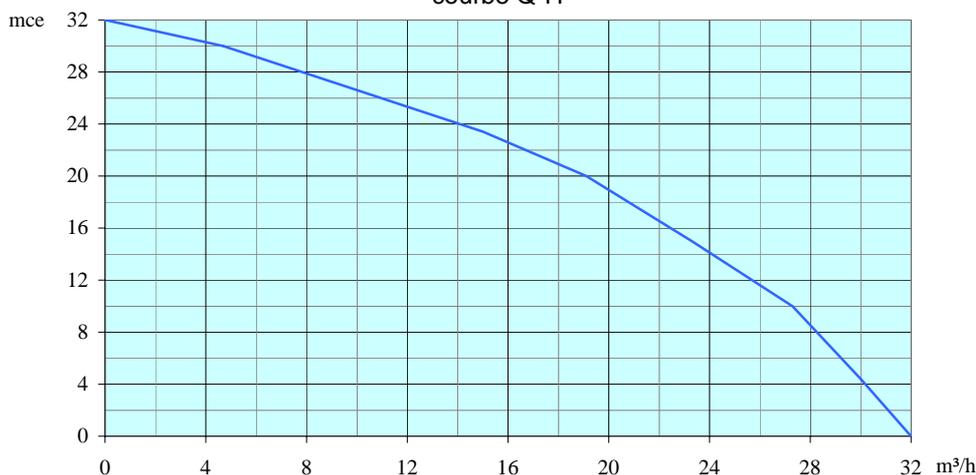


Type	: Tsurumi, TET-50RA
Applications	: arrosage, irrigation, ... (eau claire ou légèrement souillée)
Moteur	: moteur à essence Robin type EY 15D, refroidi par air
Puissance	: 2,6 kW à 3.600 tr/min
Passage libre	: 7 mm Ø
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 27 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 2,8 litres
Consommation	: 1,2 litres/ heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 480 x largeur 360 x hauteur 430 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe portable moteur avec dispositif de sécurité 'niveau d'huile'
Équipement	: châssis tubulaire de protection silentblocs

TE3-80RA

motopompe à moteur essence 3", basse pression



courbe Q-H

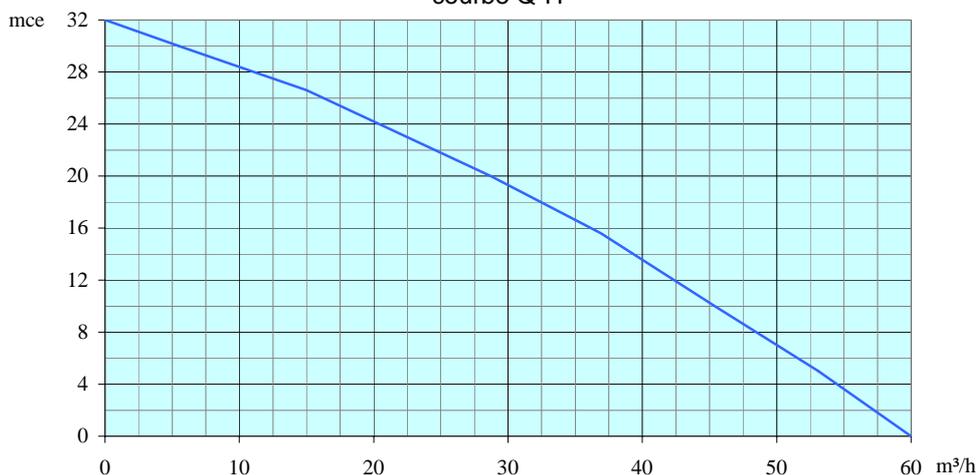


Type	: Tsurumi, TE3-80RA
Applications	: irrigation, arrosage, ... (eau claire ou légèrement souillée)
Moteur	: moteur à essence Robin type EY 20D, refroidi par air
Puissance	: 3,7 kW à 3.600 tr/min
Passage libre	: 7 mm Ø
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 34 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 3,8 litres
Consommation	: 1,5 litres/ heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 550 x largeur 390 x hauteur 450 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe portable moteur avec dispositif de sécurité 'niveau d'huile'
Equipement	: chassis tubulaire de protection sur silentblocs

TEF3 50R

motopompe à moteur essence 2", haute pression



courbe Q-H

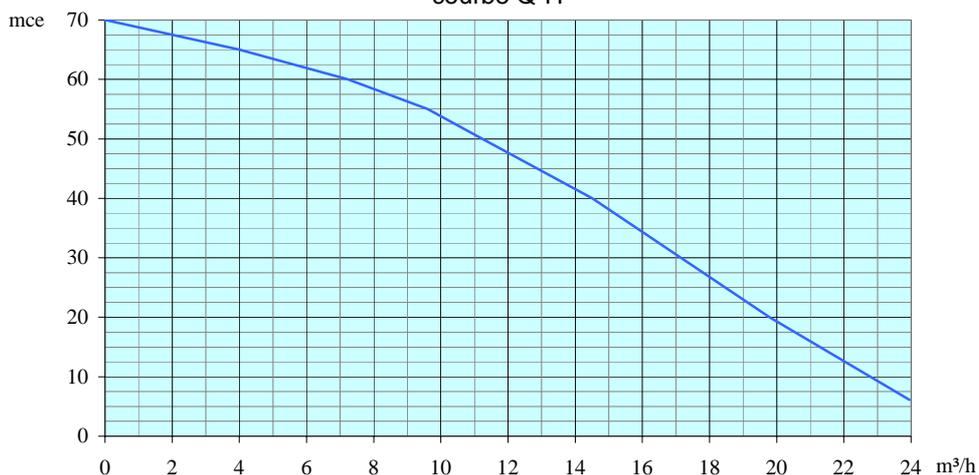


Type	: Tsurumi, TEF3 50R
Applications	: nettoyage, irrigation, incendie, ... (eau claire)
Moteur	: moteur à essence Robin type EY 20D, refroidi par air
Puissance	: 3,7 kW à 3.600 tr/min
Passage libre	: 0,5 mm Ø
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 37 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 3,8 litres
Consommation	: 1,4 litres/ heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 550 x largeur 410 x hauteur 490 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe portable
Equipement	: chassis tubulaire de protection sur silentblocs

KVP-20S

motopompe à moteur essence 2", haute pression



courbe Q-H

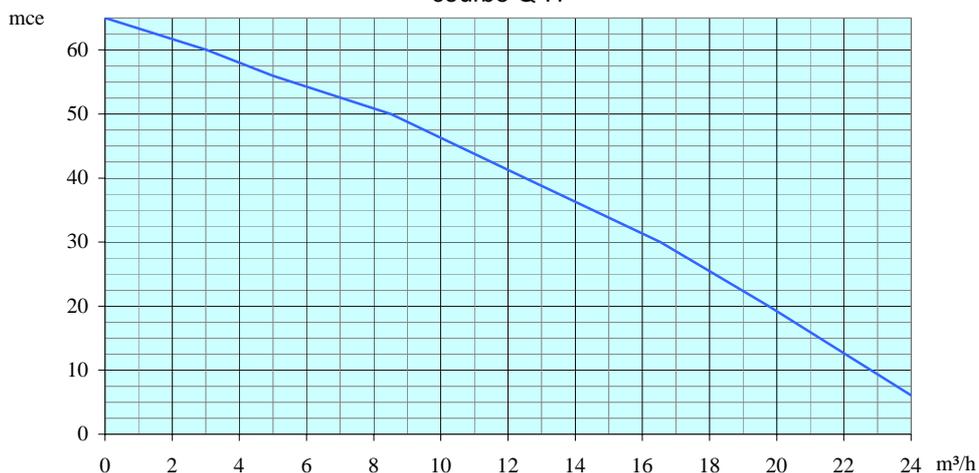


Type	: Kubota, KVP-20S
Applications	: irrigation, incendie, nettoyage ... (eau claire)
Moteur	: moteur à essence Kubota type GH170, refroidi par air
Puissance	: 4,5 kW à 4.000 tr/min
Passage libre	: 1 mm Ø
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 29 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 3,6 litres
Consommation	: 1,8 litres/ heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 560 x largeur 450 x hauteur 530 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: auto-amorçante après un premier remplissage du corps de pompe ensemble portable
Equipement	: chassis tubulaire de protection sur silentblocs

LIB 1-3 GX 160

Pompe à membrane à moteur à essence 3"



courbe Q-H

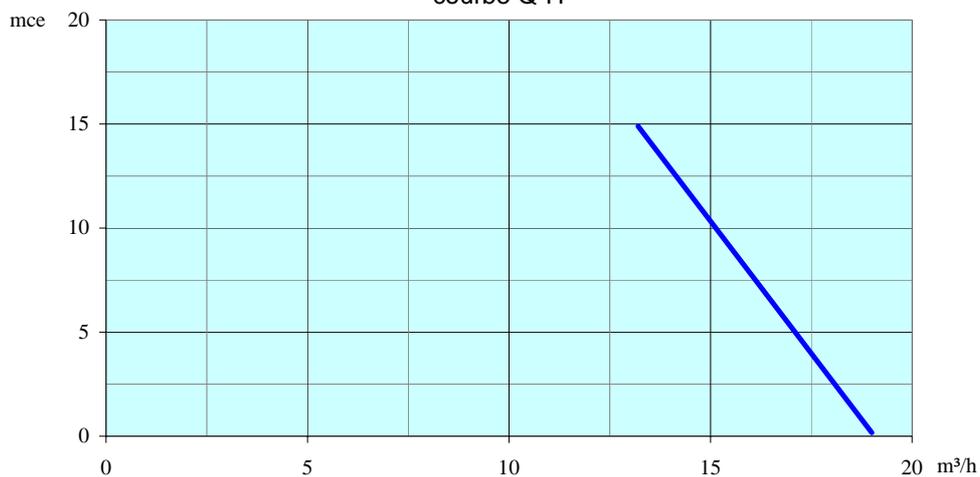

Type	: Libellula 1-3"
Applications	: eau et liquides semblables souillés ou sableuses
Moteur	: moteur Honda à essence, refroidi par air, type GX 160
Puissance P2	: ca. 2,5 kW à 2.900 tr/min
pulsations/minute	: ca. 65 à 2.800 tr/min
Passage libre	: 50 mm
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 64 kg
Réservoir	: 3,1 litres
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: auto-amorçant, même à sec
	: sur roues en forme de brouette, facile à déplacer
Equipement	: cadre de protection tubulaire en acier, pneus

Marine Motors & Pumps

B-2520 Ranst, Ter Stratenweg 39, Tel. 03/470.20.20
 B-1300 Wavre, Z.i.Nord, Av. Vésale 24, Tel. 010/24.20.09