
OVERZICHT

Beluchters en Skimmers

Dompelbeluchters


Aansluiting inwendige gasdraad	Luchtcapaciteit max Nm ³ /h	Diepte max mWk	Uitvoering	Vermogen P1 kW	Pomp naam	Pos
1¼"	22	3,2	3 x 400V	1,88	15-TRN2	1
3"	280	4,7	3 x 400V	18,2	150-TR2	2
4"	422	5	3 x 400V	26,4	220-TR	3

Skimmers

Aansluiting perszijde Perrot man.	Capaciteit max m ³ /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen P1 kW	Pomp naam	Blad
2"	15,2	5,4	3 x 400V	1,13	8-FSP	4

15-TRN2


Dompelbeluchter

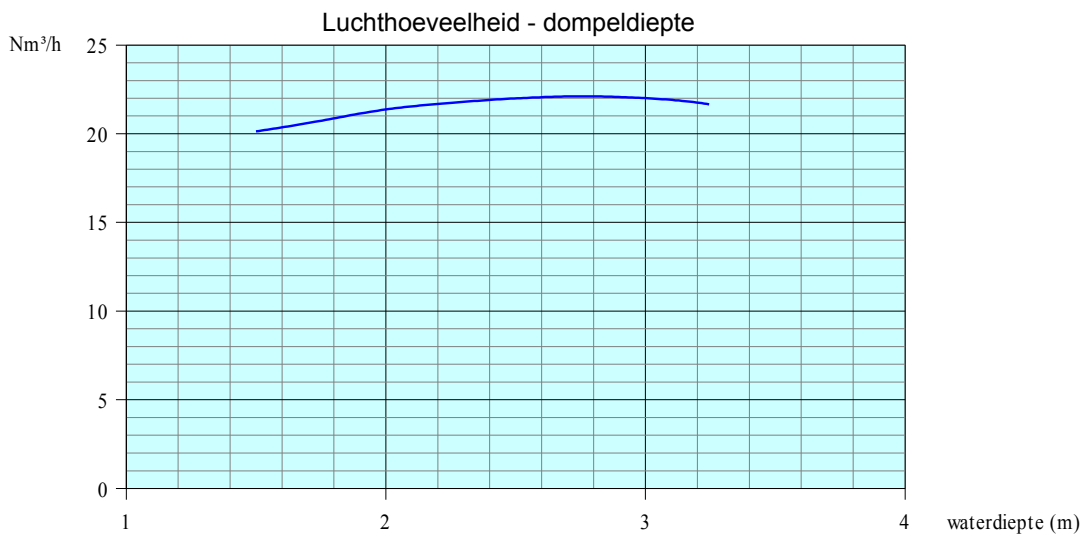

Type	: Tsurumi, 15-TRN2
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,88 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,6 A
Gewicht	: 84 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 700 mm
Diameter	: Ø 420 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 1¼" (inwendige gasdraad)
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: gemonteerd op beluchtervoet, hijsketting 10 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, stekker 16A 5P geluidsdemper met regelkraan


150-TR2

Dompelbeluchter

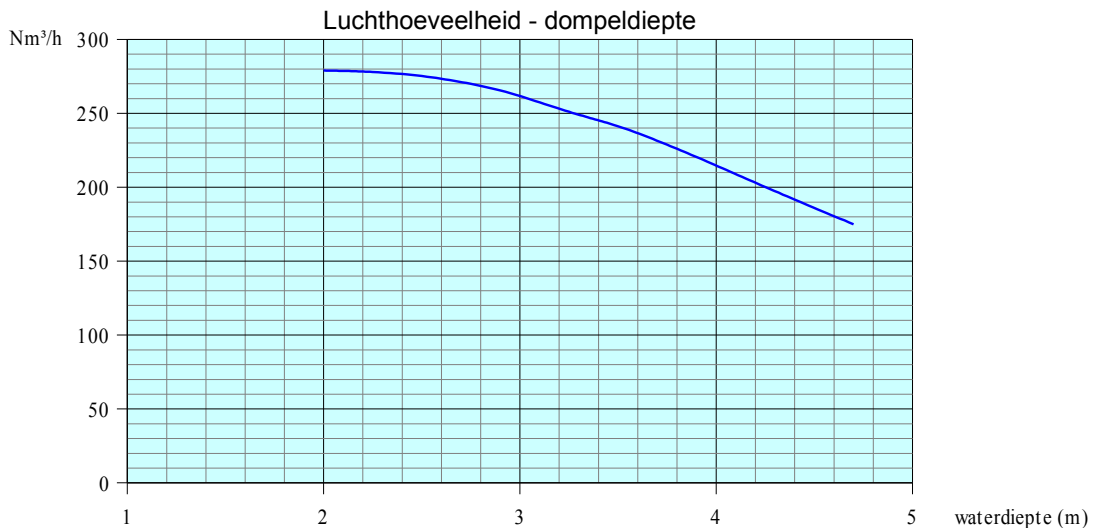


Type	: Tsurumi, 150-TR2
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 18,2 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 30 A
Gewicht	: 324 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 1.155 mm
Diameter	: Ø 700 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 3" (inwendige gasdraad)
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: gemonteerd op beluchtervoet, hijsketting 20 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, stekker 63A 5P geluidsdemper met regelkraan

220-TR Dompelbeluchter

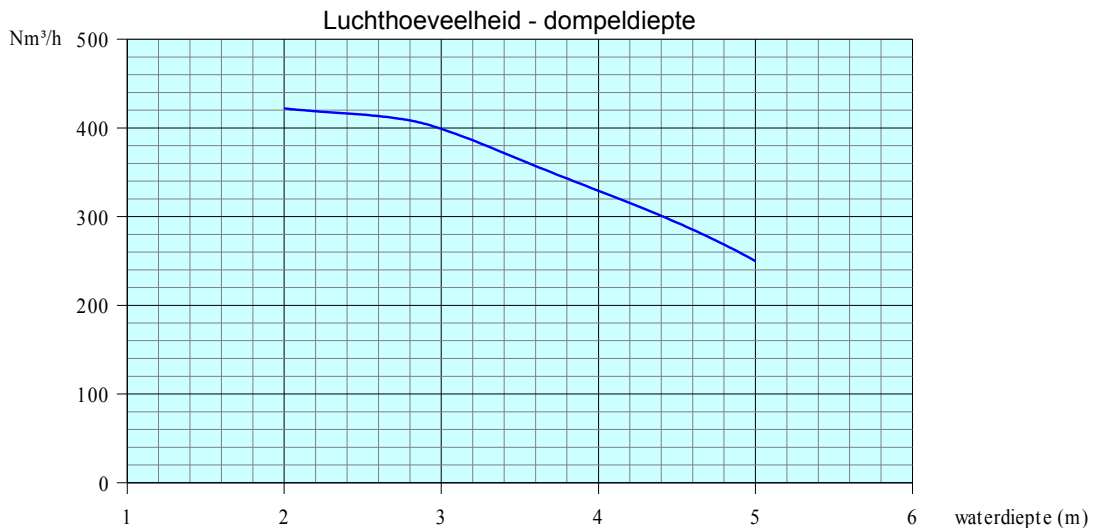

Type	: Tsurumi, 220-TR
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 26,4 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 48 A
Gewicht	: 600 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 1.278 mm
Diameter	: Ø 975 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 4" (inwendige gasdraad)
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: gemonteerd op beluchtervoet, hijsketting 20 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, stekker 63A 5P geluidsdemper met regelkraan

8-FSP Skimmer

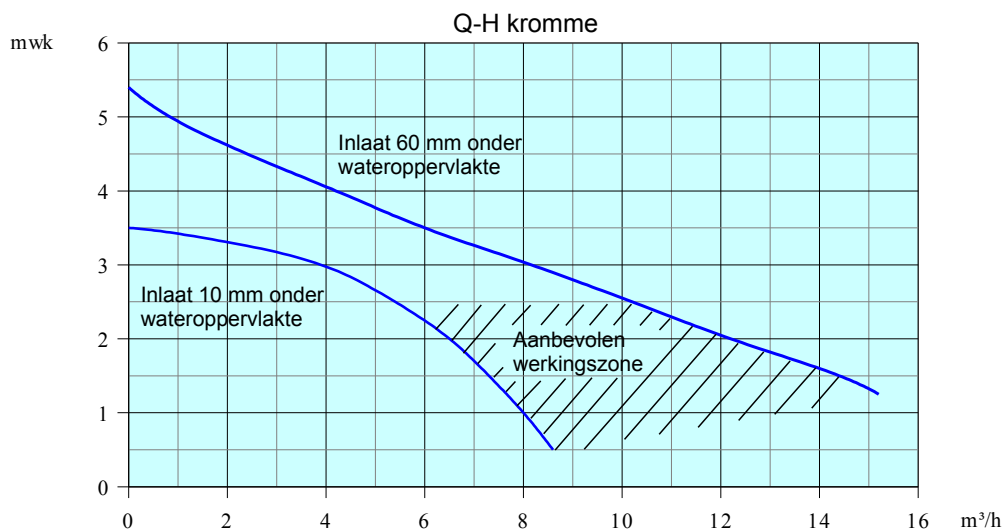

Type	: Tsurumi, 8-FSP
Toepassingen	: afvoer van drijvende oliën, vetten, ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,13 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 1,9 A
Vrije doorgang	: 22 mm
Gewicht	: 38 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 565 mm
Diameter	: Ø 840 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: drijvende dompelpomp vortex waaier grote vrije doorgang
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p