

---

# OVERZICHT

## Beluchters en Skimmers

---

### Dompelbeluchters

Aansluiting inw. gasdraad	Luchtcapaciteit max Nm <sup>3</sup> /h	Diepte max mWk	Uitvoering	Vermogen P1 kW	Blad n°
1¼"	22	3,2	3 x 400V	1,88	10.01
3"	280	4,7	3 x 400V	18,2	10.02
4"	422	5	3 x 400V	26,4	10.03

### Skimmers


Aansluiting perszijde Perrot man.	Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen P1 kW	Blad n°
2"	16,2	5,3	3 x 400V	0,53	10.04

# 15-TRN2

## Dompelbeluchter



luchthoeveelheid-waterdiepte

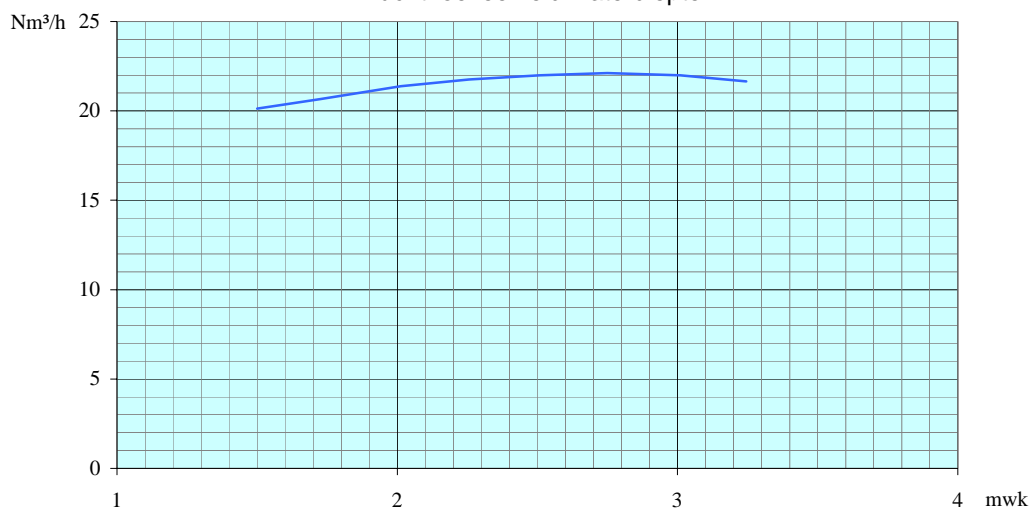


Type	: Tsurumi, 15-TRN2
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,88 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,6 A
Gewicht	: 70 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 480 mm
Diameter	: Ø 420 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 1¼" ( inwendige gasdraad )
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: hijsketting 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p

# 150-TR2

## Dompelbeluchter



luchthoeveelheid-waterdiepte


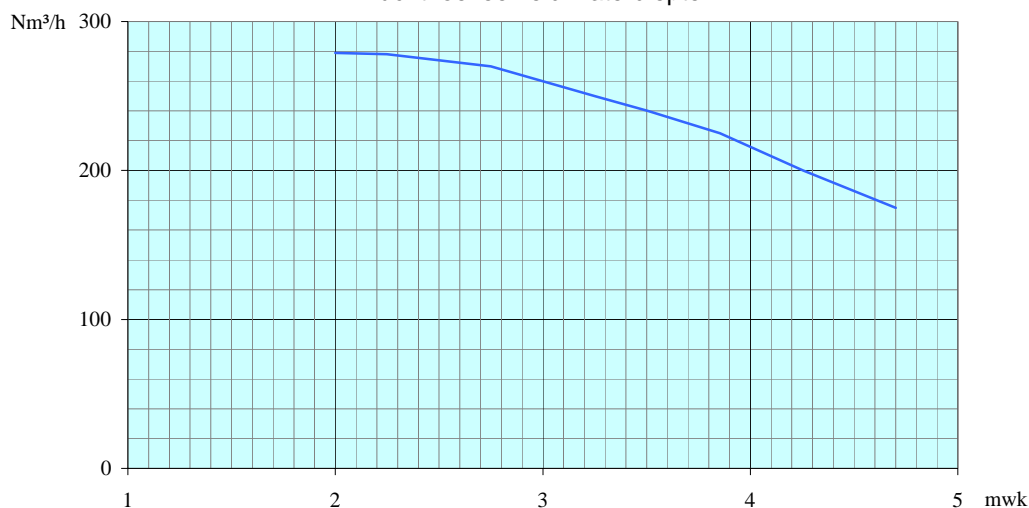


Type	: Tsurumi, 150-TR2
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz
Vermogen P1	: 18,2 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 30 A
Gewicht	: 290 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 935 mm
Diameter	: Ø 700 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 3" ( inwendige gasdraad )
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: hijsketting 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 63A 5p

---

# 8-FSP Skimmer

---

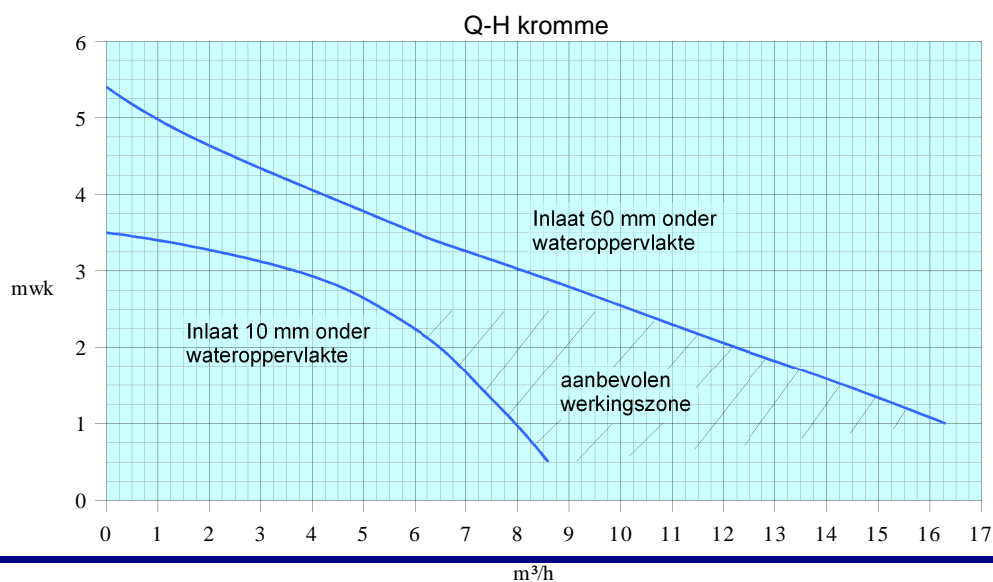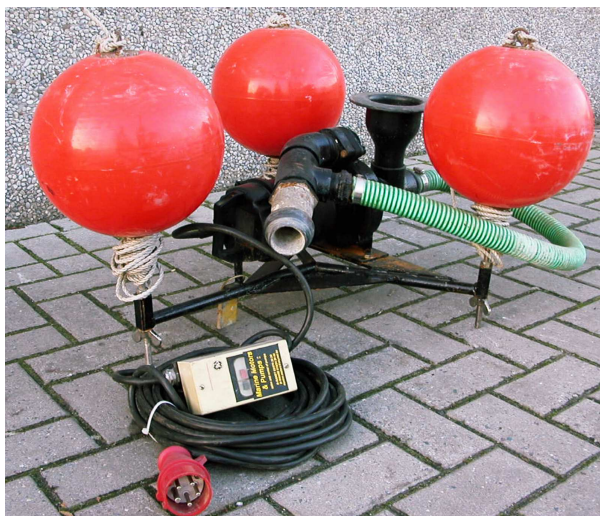

---

Type	: Tsurumi, 8-FSP
Toepassingen	: afvoer van drijvende oliën, vetten ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,13 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 1,9 A
Vrije doorgang	: 22 mm
Gewicht	: 38 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 565 mm
Diameter	: Ø 840 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: drijvende pomp vortex waaijer grote vrije doorgang
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch- magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5P

---

Marine Motors & Pumps

B-2520 Ranst, Ter Stratenweg 39, Tel. 03/470.20.20  
B-1300 Wavre, Zi.Nord, Av. Vésale 24, Tel. 010/24.20.09