
OVERZICHT

Dompelpompen RVS


Aansluitingen perszijde Perrot man.	Capaciteit max m ³ /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen P1 kW	Blad n°
2"	24,6	15	3 x 400V	1,05	11.01
2"	17,7	11	1 x 230V	0,58	11.02
2"	15,7	11	3 x 400V	0,65	11.03
3"	38,5	22	3 x 400V	2,06	11.04
3"	70	24,5	3 x 400V	4,39	11.05

50SQ2.75 (SQ2-8TY)

Dompelpomp RVS 2"



Q-H kromme

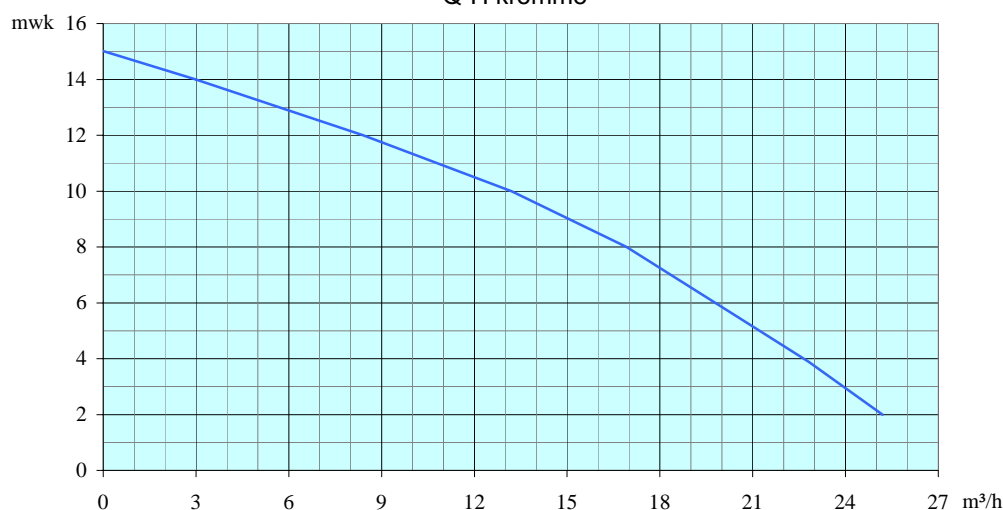


Type	: Tsurumi, 50SQ2.75
Toepassingen	: industrie, ... (chemisch verontreinigd water, licht zanderig water, ...)
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,05 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 2,12 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 14,5 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 443 mm
Diameter	: Ø 192 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: industriële dompelpomp pomphuis, impeller, motorhuis en zuigdeksel vervaardigd uit RVS 304 as, bouten en moeren uit RVS
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p

4-CLS2

Dompelpomp RVS 2"



Q-H kromme

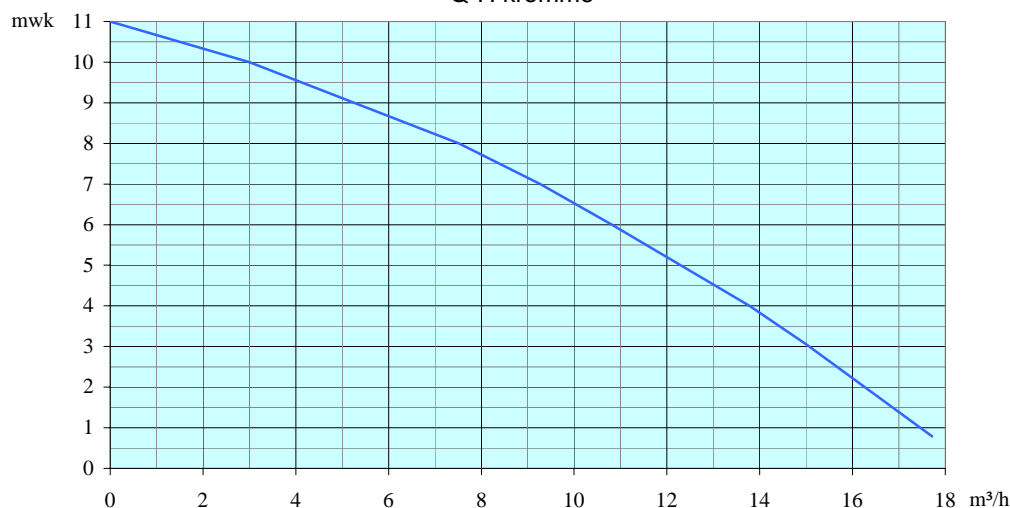


Type	: Tsurumi, 4-CLS2
Toepassingen	: industrie, ... (chemisch verontreinigd water, licht zanderig water, ...)
Motor	: 1 x 230 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 0,58 kW bij 3.000 tr/min
Stroom nominaal	: 2,6 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 22 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 426 mm
Diameter	: Ø 252 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: industriële dompelpomp pomphuis, impeller, motorhuis en zuigdeksel vervaardigd uit RVS 316 as, bouten en moeren uit RVS
Voorzieningen	: 5 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging netstekker

CH411D

Dompelpomp RVS 2"



Q-H kromme

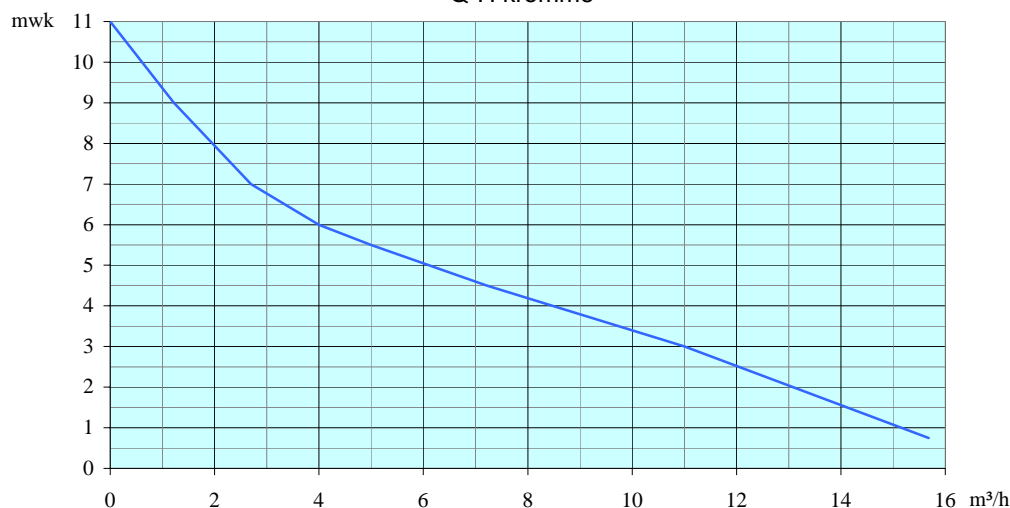

Type	: Homa, CH411D
Toepassingen	: industrie, ... (chemisch verontreinigd water, licht zanderig water, ...)
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 0,65 kW bij 3.000 tr/min
Stroom nominaal	: 1,6 A
Vrije doorgang	: 10 mm
Gewicht	: 18 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 347 mm
Diameter	: Ø 160 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: industriële dompelpomp pomphuis, impeller, motorhuis, korf, buitenmantel en zuigdeksel vervaardigd uit RVS 316 as, bouten en moeren uit RVS 316
Voorzieningen	: 5 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p met fasenwender

80SFQ21.5 (15-CL2)

Dompelpomp RVS 3"



Q-H kromme




Type	: Tsurumi, 80SFQ21.5 (15-CL2)
Toepassingen	: industrie, ... (chemisch verontreinigd water, licht zanderig water, ...)
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 2,06 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,9 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 42 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 435 mm
Diameter	: Ø 329 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: industriële dompelpomp pomphuis, impeller, motorhuis en zuigdeksel vervaardigd uit RVS 316 as, bouten en moeren uit RVS
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p

80SFQ23.7 (37-CL2)

Dompelpomp RVS 3"



Q-H kromme

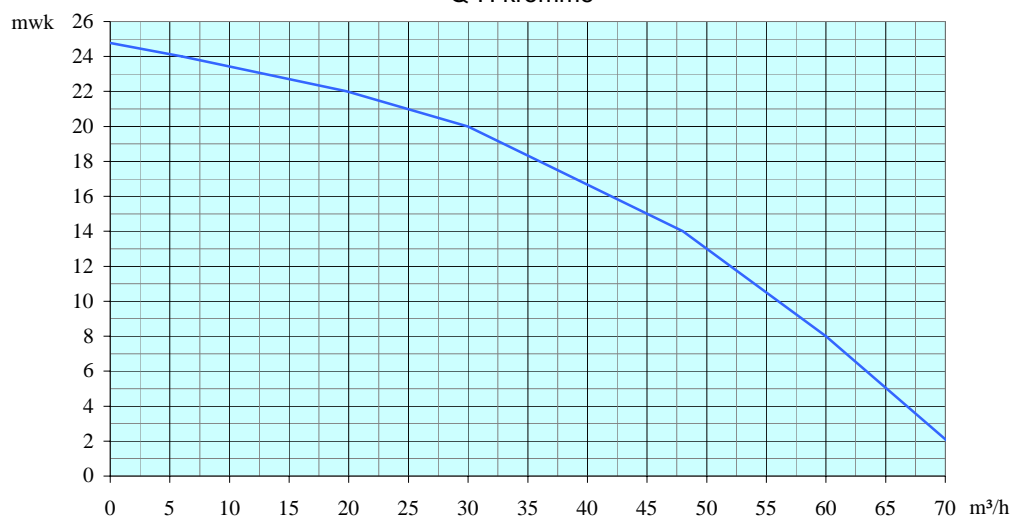

Type	: Tsurumi, 80SFQ23.7 (37-CL2)
Toepassingen	: industrie, ... (chemisch verontreinigd water, licht zanderig water, ...)
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 4,39 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 7,7 A
Vrije doorgang	: 15 mm
Gewicht	: 56 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 552 mm
Diameter	: Ø 359 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: industriële pomp pomphuis, impeller, motorhuis en zuigdeksel vervaardigd uit RVS 316 as, bouten en moeren uit RVS
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p