

---

## OVERZICHT

### Lucht gedreven

---


Aansluitingen zuigzijde perszijde	Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	Druk max mWk	Perslucht druk bar	Perslucht debiet Nm <sup>3</sup> /h	Pomp naam	Pos
2"	36	82	8,6	170	T8	1

## T8 – Wilden

### Perslucht gedreven membraanpomp 2"



Q-H kromme

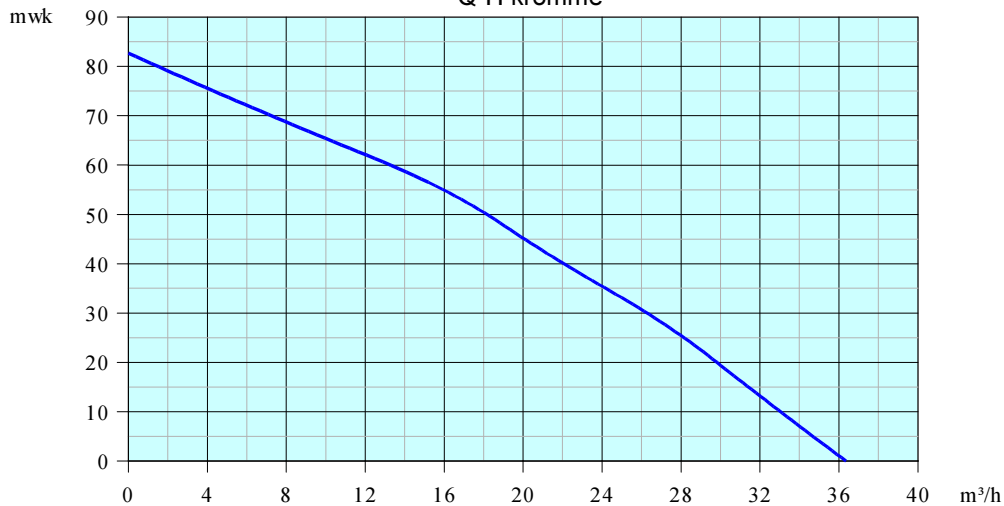

Type	: Wilden T8
Toepassingen	: zuiver water, zanderig water ...
Motor	: perslucht aangedreven
Perslucht druk	: max. 8,6 bar
Perslucht debiet	: max. 170 Nm³/h
Perslucht	: snelkoppeling NOK 42mm
Vrije doorgang	: 6,4 mm
Gewicht	: 69 kg
L x B x H	: 600 x 700 x 970 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: droog zelfaanzuigend tot 6,4 m mag onbeperkt droogdraaien membraan Buna-N Temp -12°C tot 65°C
Voorzieningen	: instelbaar drukreducerendventiel ( debiet/druk regeling ) hijsoog en gleuven voor vorklift