

---


## OVERZICHT

### Dompelpompen baggerwerk

---


Aansluitingen perszijde	Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen P1 kW	Pomp naam	Blad n°
2"	25	20	3 x 400V	2,4	KTV2-50	1
3"	43	22	3 x 400V	3,9	KTV2-80	2
3"	100	15,5	3 x 400V	5,2	KRS2-80	3
4"	140	17,2	3 x 400V	7,5	KRS2-100	4
4"	144	28	3 x 400V	13,4	NKZ3-100H	5
6"	195	22	3 x 400V	11,2	KRS2-150	6
4"	150	36	3 x 400V	31,5	EL35B	7

## KTV2-50 Baggerdompelpomp 2"

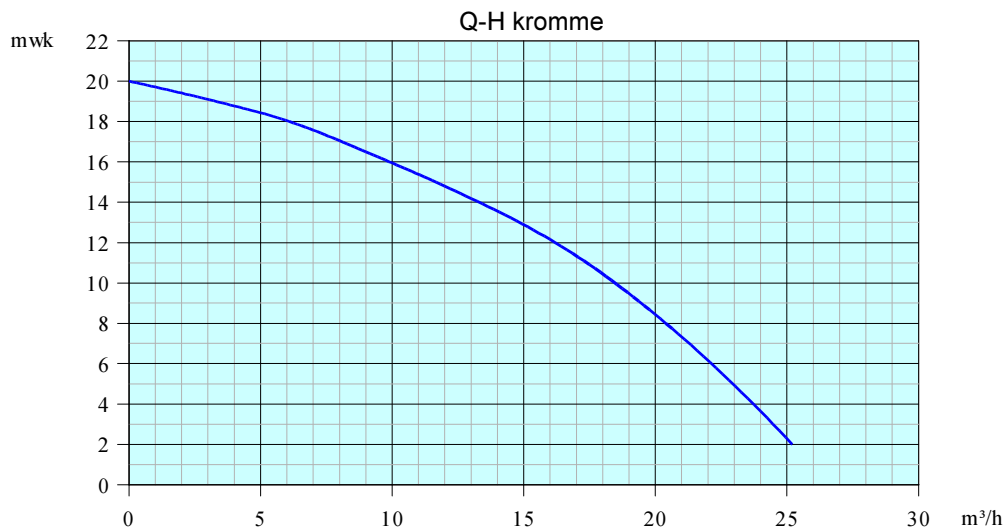

Type	: Tsurumi, KTV2-50
Toepassingen	: licht baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 2,41 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,8 A
Vrije doorgang	: 10 mm
Gewicht	: 24 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 450 mm
Diameter	: Ø 250 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp semi-vortex waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p

## KTV2-80 Baggerdompelpomp 3"

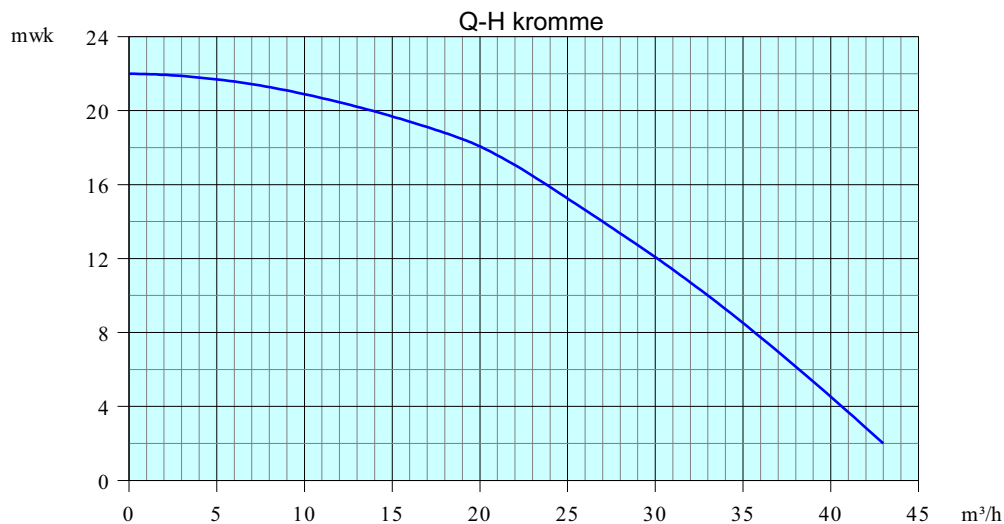


Type	: Tsurumi, KTV2-80
Toepassingen	: licht baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 3,9 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 6,1 A
Vrije doorgang	: 10 mm
Gewicht	: 37 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 550 mm
Diameter	: Ø 285 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp semi-vortex waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p

## KRS2-80 Baggerdompelpomp 3"



Q-H kromme

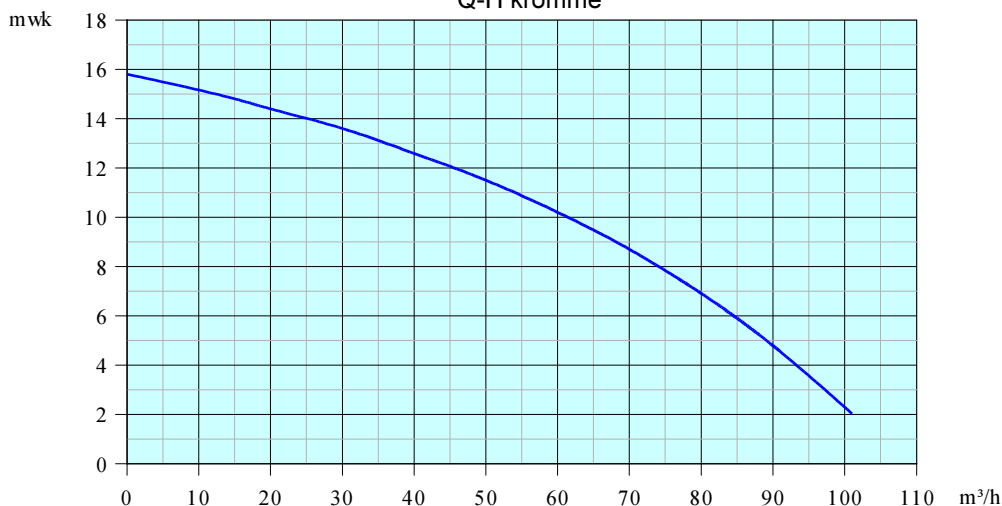


Type	: Tsurumi, KRS2-80
Toepassingen	: baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water, bentoniet )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 5,2 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 9,5 A
Vrije doorgang	: 30 mm
Gewicht	: 105 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 786 mm
Diameter	: Ø 350 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp open waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p

## KRS2-100 Baggerdompelpomp 4"



Q-H kromme

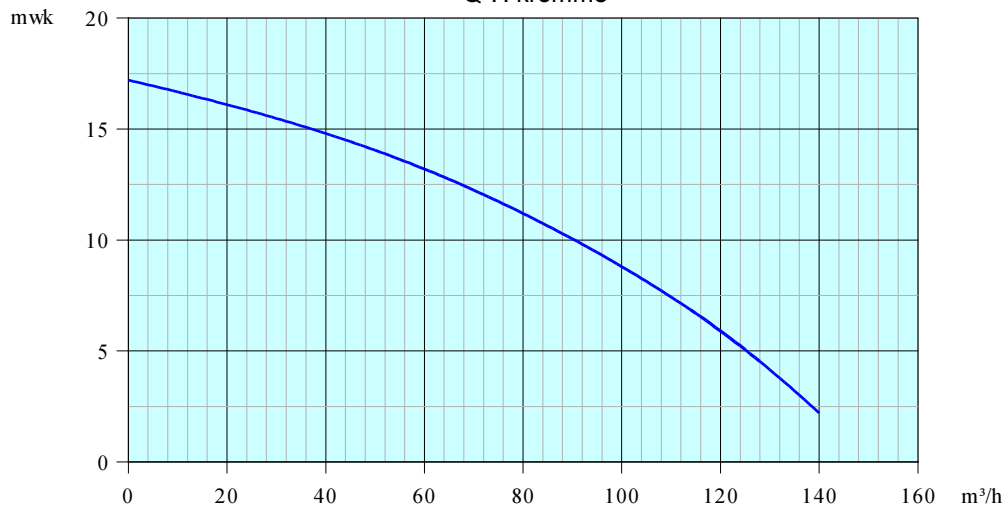


Type	: Tsurumi, KRS2-100
Toepassingen	: baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water, bentoniet )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 7,5 kW bij 1.440 tr/min
Stroom nominaal	: 13 A
Vrije doorgang	: 30 mm
Gewicht	: 145 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 835 mm
Diameter	: Ø 415 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp open waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p



## NKZ3-100H Baggerdompelpomp 4"




Q-H kromme

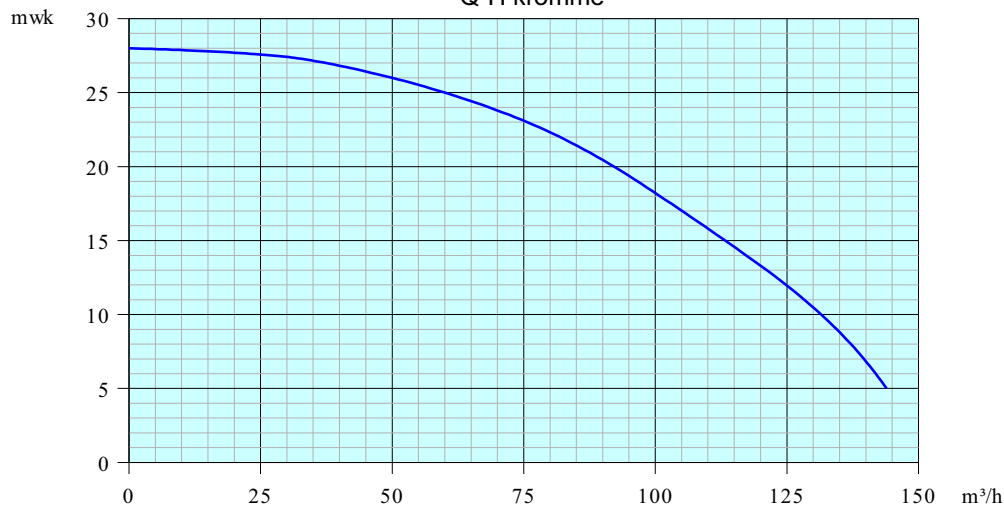

Type	: Tsurumi, NKZ3-100H
Toepassingen	: baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water, bentoniet )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 13,4 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 21,8 A
Vrije doorgang	: 20 mm
Gewicht	: 192 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 841 mm
Diameter	: Ø 547 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp open waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 32A 5p

## KRS2-150 Baggerdompelpomp 6"

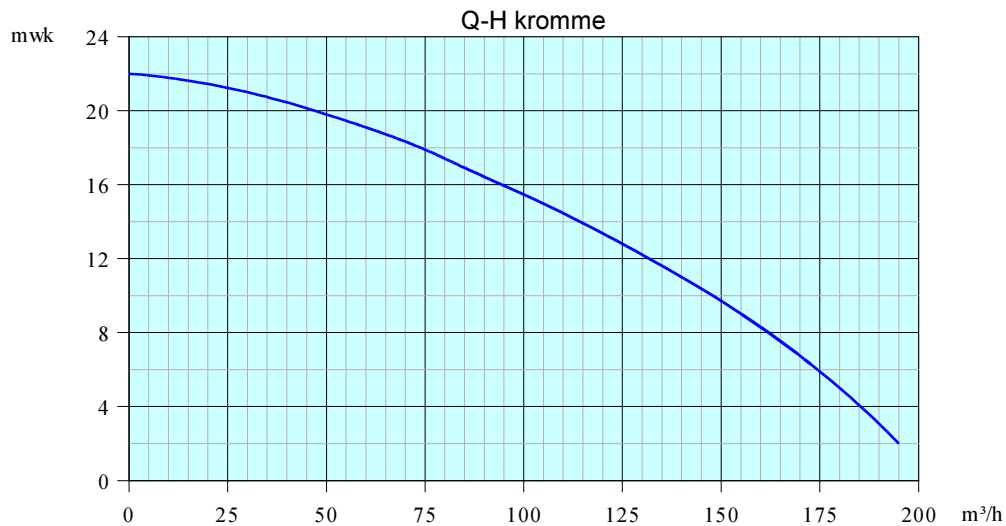


Type	: Tsurumi, KRS2-150
Toepassingen	: baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water, bentoniet )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 11,2 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 18,5 A
Vrije doorgang	: 30 mm
Gewicht	: 170 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 879 mm
Diameter	: Ø 434 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp open waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 32A 5p

## EL35B Baggerdompelpomp 4"



Q-H kromme

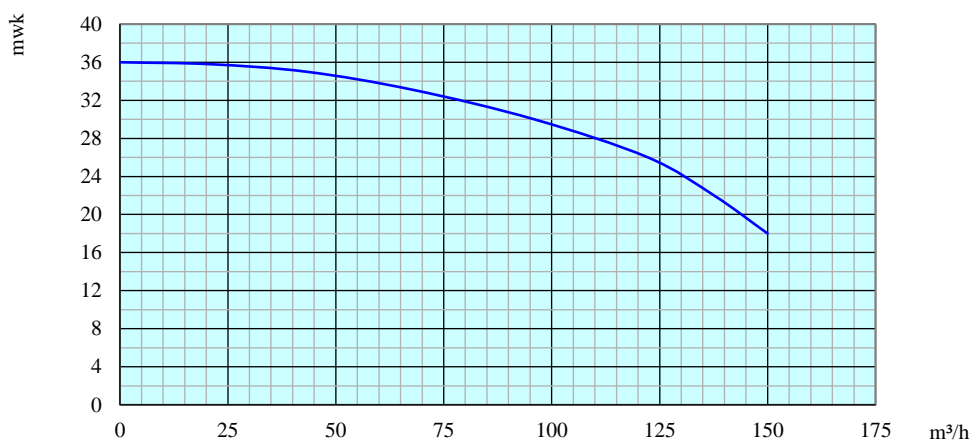

Type	: Dragflow, EL35B
Toepassingen	: zwaar baggerwerk, ... ( water met bezinksel, zanderig water, bentoniet )
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 31,5 kW bij 980 tr/min
Stroom nominaal	: 54 A
Vrije doorgang	: 35 mm
Gewicht	: 760 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 2.000 mm
Diameter	: Ø 950 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot 4" koppeling mannelijk
Bijzonderheden	: woelschroef slijtvaste werfdompelpomp, lage draaisnelheid waaier uit hard chroomstaal
Voorzieningen	: 35 meter voedingskabel vlotterkast voor werfgebruik, softstarter stekker 63A 5p