

# OVERZICHT

## Benzine gedreven

### lage druk

Aansluitingen zuigzijde perszijde	Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen kW	Pomp naam	Pos
2"	32	32	draagbaar frame koordstart	2,6	TET-50RA	1
3"	60	32	draagbaar frame koordstart	3,7	TE3-80RA	2

### hoge druk


Aansluitingen zuig- zijde	Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen kW	Pomp naam	Pos
2"	24	70	draagbaar frame koordstart	3,7	TEF3-50R	3

### lage druk membraanpomp

Aansluitingen zuig- zijde	Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	Druk max mWk	Uitvoering	Vermogen kW	Pomp naam	Pos
3"	19	15	verrijdbaar chassis	2,5	LIB 1-3 GX 160	4

# TET-50RA


## Benzine gedreven pompgroep 2"

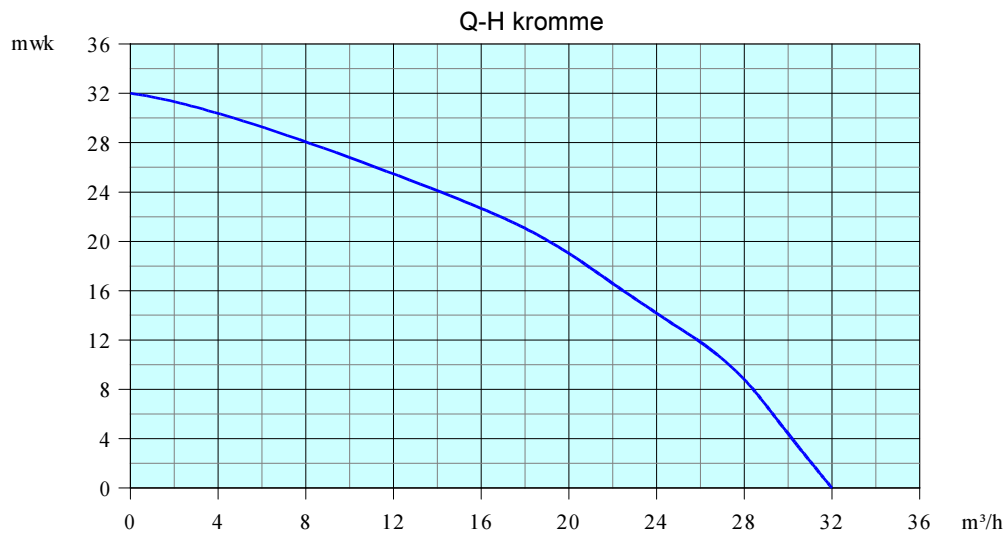

Type	: Tsurumi, TET-50RA
Toepassingen	: bevoeiing, sproeien, ... (zuiver water, licht verontreinigd water)
Motor	: Robin benzinemotor, luchtgekoeld, type EY 15D
Vermogen	: 2,6 kW bij 3.600 tr/min
Vrije doorgang	: 7 mm
Startsysteem	: koordstart
Gewicht	: 27 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 2,8 liter
Brandstofverbruik	: 1,2 liter/uur bij vollast
L x B x H	: 480 x 360 x 430 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 2" mannelijk
Bijzonderheden	: zelfaanzuigend na opvulling pomphuis draagbaar geheel motor voorzien van oliebewaking
Voorzieningen	: metalen beschermingsframe trillingsdempers

# TE3-80RA


## Benzine gedreven pompgroep 3"

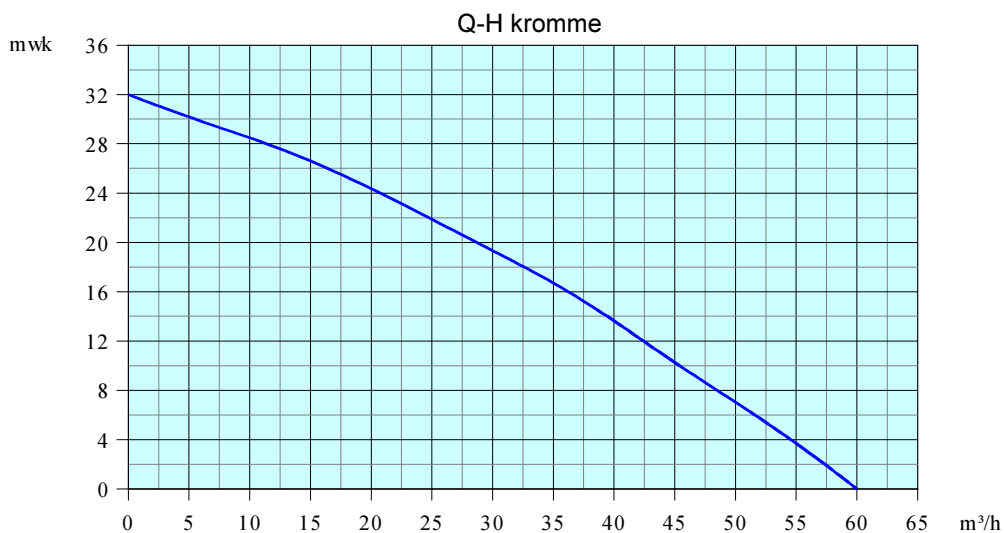

Type	: Tsurumi, TE3-80RA
Toepassingen	: bevoeiing, sproeien, ... (zuiver water, licht verontreinigd water)
Motor	: Robin benzinemotor, luchtgekoeld, type EY 20D
Vermogen	: 3,7 kW bij 3.600 tr/min
Vrije doorgang	: 7 mm
Startsysteem	: koordstart
Gewicht	: 34 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 3,8 liter
Brandstofverbruik	: 1,5 liter/uur bij vollast
L x B x H	: 550 x 390 x 450 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 3" mannelijk
Bijzonderheden	: zelfaanzuigend na opvulling pomphuis draagbaar geheel motor voorzien van oliebewaking
Voorzieningen	: metalen beschermingsframe trillingsdempers

# TEF3-50R


## Benzine gedreven pompgroep 2"

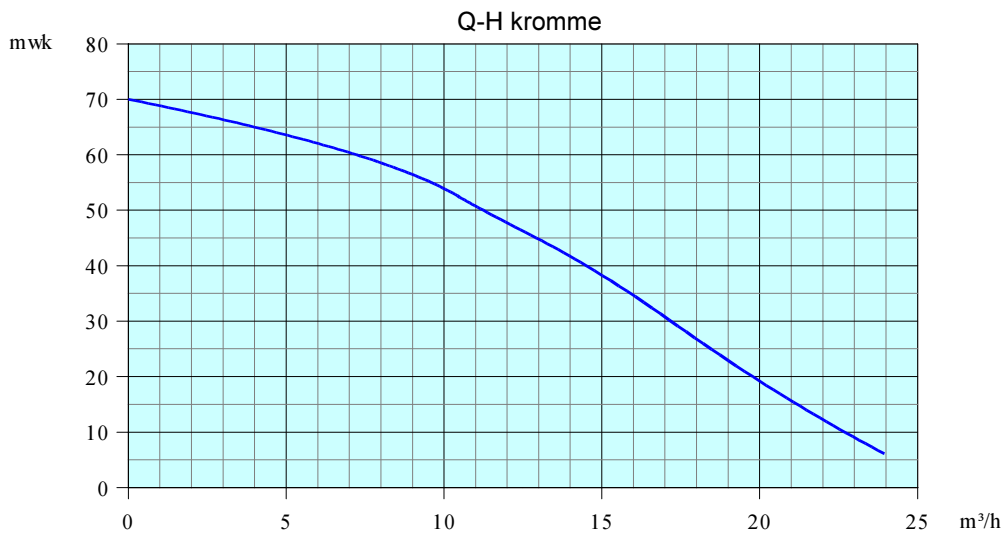

Type	: Tsurumi, TEF3-50R
Toepassingen	: lansen, ... (zuiver water)
Motor	: Robin benzinemotor, luchtgekoeld, type EY 20D
Vermogen	: 3,7 kW bij 3.600 tr/min
Vrije doorgang	: 0,5 mm
Startsysteem	: koordstart
Gewicht	: 37 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 3,8 liter
Brandstofverbruik	: 1,4 liter/uur bij vollast
L x B x H	: 550 x 410 x 490 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 2" mannelijk
Bijzonderheden	: zelfaanzuigend na opvulling pomphuis draagbaar geheel motor voorzien van oliebewaking
Voorzieningen	: metalen beschermingsframe trillingsdempers

## LIB 1-3 GX160

### Benzine gedreven membraanpomp 3"

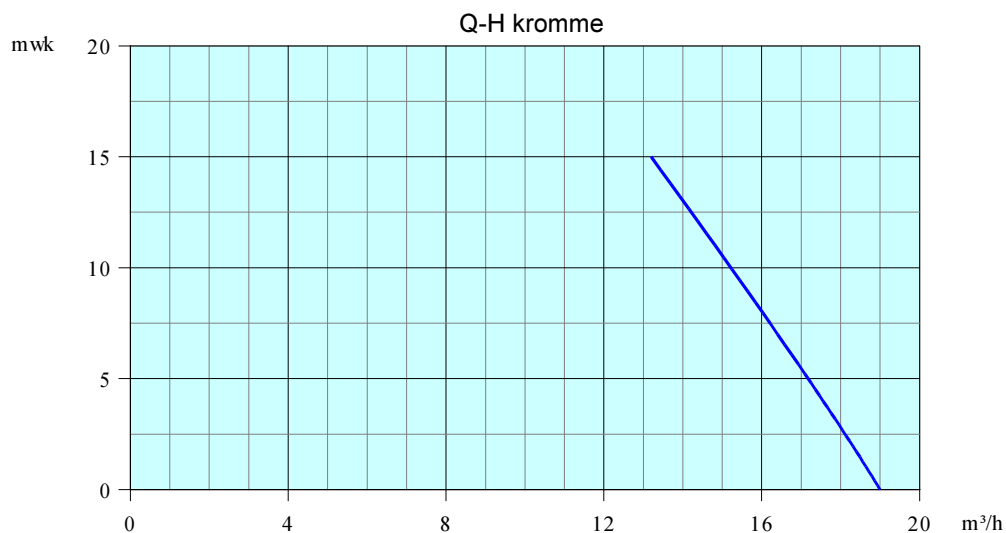

Type	: Libellula 1-3"
Toepassingen	: verpompen van water op werven, water met zand, ... (verontreinigd water)
Motor	: Honda benzinemotor, luchtgekoeld, type GX 160
Vermogen P2	: 2,5 kW bij 2.900 tr/min
Slagen/minuut	: 65 bij 2.800 tr/min
Vrije doorgang	: 50 mm
Startsysteem	: koordstart
Gewicht	: 64 kg (wraparound frame)
Tankinhoud	: 3,1 liter
Brandstofverbruik	: 1,4 liter/uur bij vollast
L x B x H	: 950 x 700 x 780 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 3" mannelijk
Bijzonderheden	: droog zelfaanzuigend draagbaar en verrijdbaar geheel
Voorzieningen	: metalen beschermingsframe luchtbanden